


Einbaumaße

Stückholzkessel MV 35 - 49 kW



Technische Daten MV 35-SL/SR / MV 49-SL/SR					Legende		
Type		MV 35 / 49	MV 35-S / MV 49-S		KV	Kesselvorlauf 1"	6/4" Verschraubung
Nennleistung	P	39 / 47	39 / 47	kW	KR	Kesselrücklauf 1"	6/4" Verschraubung
Teillast	P _{TL}	- / 39	- / 39	kW	E	Entleerung	1/2" Muffe
Brennstoffwärmeleistung		42,1 / 52,2	42,1 / 52,2	kW	KF	Kesselfühler	Tauchhülse
Kesselhöhe	H	1620	1620	mm	RLF	Rücklauffühler	Tauchhülse
Kesselfbreite	B	730	1070	mm	TAS	Thermische Ablaufsicherung	
Einbringmaße ohne Kesseltür	H	1500	1500	mm	KW	Kaltwasseranschluss	1/2" Rohr
	B	735	960	mm	Y	Ablauf	1/2" Rohr
	T	1800	1800	mm	Fühler TAS		1/2" Muffe
Rauchrohranschluss waagrecht mitte		1590	1590	mm	STB	Sicherheitstemperaturbegrenzer	Tauchhülse
Rauchrohrdurchmesser	RD	180	180	mm	RF	Rauchgasfühler	Tauchhülse
Kamindurchmesser	KD	180	180	mm	ÜDV	Überdruckventil	1" Muffe
VL-RL-Höhe mit Stutzen		1500	1500	mm			
VL-RL-Höhe mit Rücklaufanhebung		1720	1720	mm			
Betriebsdruck max.	p	3	3	bar			
Betriebstemperatur max.	T	95	95	°C			
Wasserinhalt	V	210	210	l			
Gewicht	m	1160	1310	kg			
Kaminzug max.	p	0,1	0,1	mbar			
Elektrischer Anschluss		230V, 50Hz, 13A					

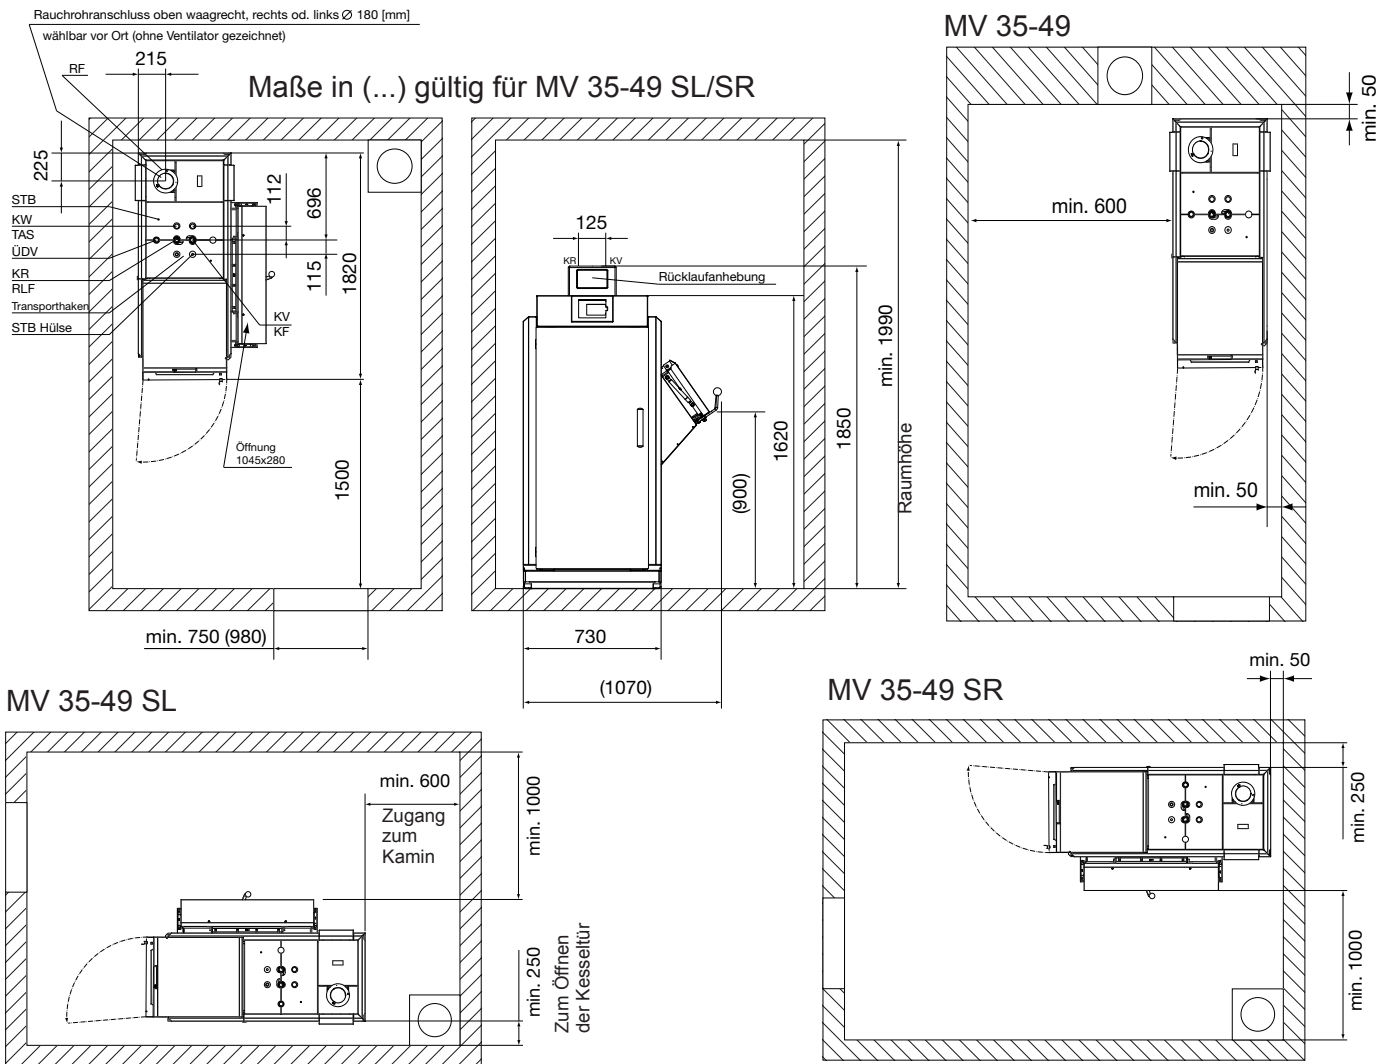